


UNSER KABEL YSLCY / JZ / OZ

09.2020-R004

NOM

CE

RoHS ✓

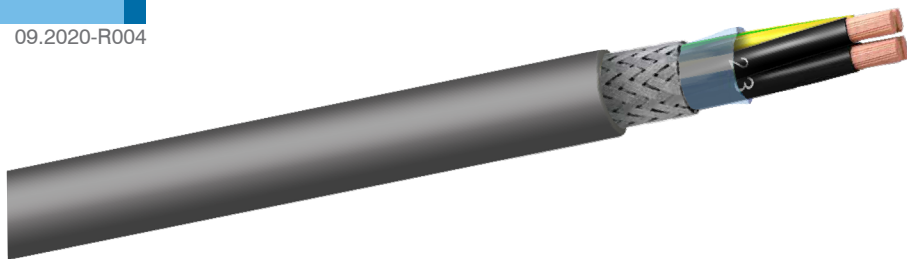

* La ilustración es un ejemplo del producto y puede variar respecto al cable real.

Uso/Aplicación:

Cable optimizado para instrumentación o control para industria ó maquinaria con altos requerimientos de blindaje electromagnético, recomendado para uso interior. La cubierta interior se ha remplazado por una cinta separadora que reduce diámetros finales y con ello los radios de curvatura menores. El cable se puede instalar en ambientes secos ó húmedos y es resistente contra los agentes químicos mas usuales incluyendo aceites y grasas.

Construcción:

Material del conductor:	cobre
Construcción del conductor :	cableado fine clase 5
Aislamiento :	PVC
Blindaje:	mallá de cobre estañado
Cobertura del blindaje:	75%
Material de la cubierta:	PVC
Color de la cubierta :	Gris RAL 7001
Prueba de retardancia a la flama:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Temperatura máxima del conductor :	75°C
Max. Temp operación fijo:	-40 a 75°C
Max. Temp en movimiento/instalación:	-5 a 75°C
Radio de curvatura:	10 x

Datos técnicos:

	YSLCY-JZ	YSLCY-OZ
• Voltaje nominal:	300V	300V
• Prueba de voltaje:	2000V	2000V
• Código de identificación:	negros Numerados + verde/ amarillo	negros numerados

■ UNSER KABEL YSLCY / JZ / OZ ■

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	PESO (kg/km)	Cu (kg/km)	AMPACIDAD A
YSLCY-JZ 03X0,75 GR	6 . 5	69	50	6
YSLCY-JZ 04X0,75 GR	7 . 1	88	61	6
YSLCY-JZ 05X0,75 GR	7 . 8	120	72	6
YSLCY-JZ 06X0,75 GR	8 . 1	113	87	6
YSLCY-JZ 07X0,75 GR	8 . 6	153	98	6
YSLCY-JZ 08X0,75 GR	9 . 4	145	110	6
YSLCY-JZ 10X0,75 GR	10.7	192	140	6
YSLCY-JZ 12X0,75 GR	11.1	220	151	6
YSLCY-JZ 14X0,75 GR	11.4	225	167	6
YSLCY-JZ 16X0,75 GR	12.1	275	183	6
YSLCY-JZ 18X0,75 GR	12.9	306	211	6
YSLCY-JZ 19X0,75 GR	13.2	308	221	6
YSLCY-JZ 20X0,75 GR	13.6	336	238	6
YSLCY-JZ 21X0,75 GR	13.8	380	246	6
YSLCY-JZ 24X0,75 GR	15.5	425	270	6
YSLCY-JZ 25X0,75 GR	15.6	431	280	6
YSLCY-JZ 27X0,75 GR	15.8	435	287	6
YSLCY-JZ 30X0,75 GR	16.1	450	315	6
YSLCY-JZ 32X0,75 GR	17.1	488	333	6
YSLCY-JZ 34X0,75 GR	17.8	521	370	6
YSLCY-JZ 36X0,75 GR	17.9	535	375	6
YSLCY-JZ 37X0,75 GR	18.1	592	386	6
YSLCY-JZ 40X0,75 GR	18.3	613	395	6
YSLCY-JZ 41X0,75 GR	18.4	622	411	6
YSLCY-JZ 50X0,75 GR	20.8	777	480	6
YSLCY-JZ 61X0,75 GR	23.7	900	555	6
YSLCY-JZ 80X0,75 GR	27.4	1210	715	6
YSLCY-JZ 100X0,75 GR	27.8	1445	910	6
YSLCY-JZ 03X1 GR	7 . 4	100	76	10
YSLCY-JZ 04X1 GR	7 . 6	117	80	10
YSLCY-JZ 05X1 GR	7 . 8	127	92	10
YSLCY-JZ 06X1 GR	8 . 5	144	105	10
YSLCY-JZ 07X1 GR	9 . 1	178	120	10
YSLCY-JZ 08X1 GR	9 . 9	197	133	10
YSLCY-JZ 10X1 GR	12.1	235	151	10
YSLCY-JZ 12X1 GR	12.4	275	186	10
YSLCY-JZ 14X1 GR	13.1	302	198	10
YSLCY-JZ 16X1 GR	13.7	346	218	10
YSLCY-JZ 18X1 GR	13.9	380	271	10
YSLCY-JZ 19X1 GR	14.2	412	260	10
YSLCY-JZ 20X1 GR	15.8	468	305	10
YSLCY-JZ 24X1 GR	16.2	493	345	10

■ UNSER KABEL YSLCY / JZ / OZ

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	PESO (kg/km)	Cu (kg/km)	AMPACIDAD A
YSLCY-JZ 25X1 GR	1 8	607	360	10
YSLCY-JZ 27X1 GR	16,2	562	360	10
YSLCY-JZ 28X1 GR	16,7	595	370	10
YSLCY-JZ 30X1 GR	17,4	643	397	10
YSLCY-JZ 34X1 GR	20,6	746	454	10
YSLCY-JZ 37X1 GR	21,1	790	485	10
YSLCY-JZ 40X1 GR	21,2	835	510	10
YSLCY-JZ 41X1 GR	21,4	843	521	10
YSLCY-JZ 50X1 GR	24,2	1015	662	10
YSLCY-JZ 61X1 GR	27,3	1205	710	10
YSLCY-JZ 80X1 GR	27,6	1445	940	10
YSLCY-JZ 100X1 GR	28,8	1613	1180	10
YSLCY-JZ 03X1,5 GR	7 , 7	115	90	16
YSLCY-JZ 04X1,5 GR	8 , 3	149	110	16
YSLCY-JZ 05X1,5 GR	9 , 4	180	125	16
YSLCY-JZ 07X1,5 GR	10,7	230	152	16
YSLCY-JZ 08X1,5 GR	11,9	244	172	16
YSLCY-JZ 10X1,5 GR	13,4	313	201	16
YSLCY-JZ 12X1,5 GR	13,5	354	268	16
YSLCY-JZ 14X1,5 GR	13,7	383	272	16
YSLCY-JZ 16X1,5 GR	14,3	424	285	16
YSLCY-JZ 18X1,5 GR	15,8	523	373	16
YSLCY-JZ 19X1,5 GR	16,3	508	390	16
YSLCY-JZ 20X1,5 GR	16,5	570	407	16
YSLCY-JZ 21X1,5 GR	16,9	560	424	16
YSLCY-JZ 24X1,5 GR	19,7	690	448	16
YSLCY-JZ 25X1,5 GR	20,3	722	530	16
YSLCY-JZ 27X1,5 GR	20,5	774	513	16
YSLCY-JZ 28X1,5 GR	20,8	810	525	16
YSLCY-JZ 30X1,5 GR	21,1	838	572	16
YSLCY-JZ 34X1,5 GR	21,3	950	683	16
YSLCY-JZ 35X1,5 GR	21,4	890	701	16
YSLCY-JZ 37X1,5 GR	21,8	945	693	16
YSLCY-JZ 40X1,5 GR	22,5	1060	725	16
YSLCY-JZ 41X1,5 GR	22,5	1071	808	16
YSLCY-JZ 50X1,5 GR	26,7	1303	977	16
YSLCY-JZ 61X1,5 GR	29,1	1705	1120	16
YSLCY-JZ 80X1,5 GR	3 0	2010	1360	16
YSLCY-JZ 100X1,5 GR	33,3	2505	1690	16
YSLCY-JZ 03X2,5 GR	9 , 1	180	148	25
YSLCY-JZ 04X2,5 GR	10,2	220	174	25
YSLCY-JZ 05X2,5 GR	10,9	270	203	25

■ UNSER KABEL YSLCY / JZ / OZ

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	PESO (kg/km)	Cu (kg/km)	AMPACIDAD A
YSLCY-JZ 07X2,5 GR	13,7	342	253	25
YSLCY-JZ 10X2,5 GR	15,8	460	335	25
YSLCY-JZ 12X2,5 GR	18,2	580	441	25
YSLCY-JZ 18X2,5 GR	18,9	879	570	25
YSLCY-JZ 03X4 GR	11,5	245	178	32
YSLCY-JZ 04X4 GR	12,9	306	248	32
YSLCY-JZ 05X4 GR	13,2	370	331	32
YSLCY-JZ 07X4 GR	15,4	495	355	32
YSLCY-JZ 03X6 GR	13,1	315	240	40
YSLCY-JZ 04X6 GR	14,7	422	343	40
YSLCY-JZ 05X6 GR	16,4	506	441	40
YSLCY-JZ 07X6 GR	17,9	668	505	40
YSLCY-JZ 03X10 GR	16,9	490	371	63
YSLCY-JZ 04X10 GR	18,9	731	535	63
YSLCY-JZ 05X10 GR	20,7	853	714	63
YSLCY-JZ 07X10 GR	22,6	1291	820	63
YSLCY-JZ 04X16 GR	20,8	993	809	82
YSLCY-JZ 05X16 GR	22,9	1295	1050	82
YSLCY-JZ 04X25 GR	26,2	1570		108
YSLCY-JZ 05X25 GR	29,4	1965	1440	108
YSLCY-JZ 04X35 GR	30,4	2070	1576	135
YSLCY-JZ 05X35 GR	33,8	2690	1930	135